



- Machines concernées : RT (Rockster 3), RD et RDS (Rockster 2 et 2S)
- Nombre d'opérateur : 

INSTALLATION DE LA BALISE LUMINEUSE

A l'ouverture de l'emballage de la machine neuve, il faut installer la balise lumineuse sur son socle.

Pour cela, procédez de la manière suivante :

- 1/ Enlevez le capot supérieur en effectuant une rotation vers la droite.




- 2/ Insérez la colonne claire en alignant les 2 traits blancs puis effectuez une rotation vers la gauche pour le serrage.

2 traits blancs à aligner



3/ Mettez en place le capot supérieur en alignant le trait noir et le trait blanc, puis effectuez une rotation vers la gauche.

Trait blanc et noir à aligner

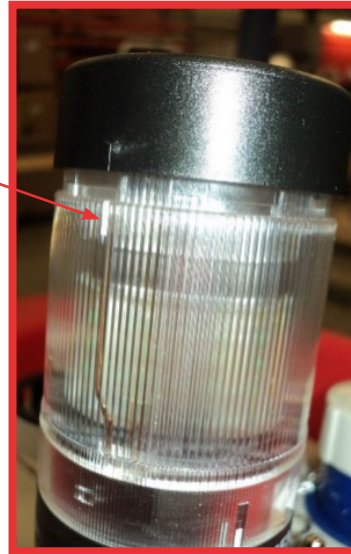

RESULTAT :

PLATINE ÉLECTRIQUE AVEC COLONNE LUMINEUSE INSTALLÉE

