




- Machine concernée : RT (Rockster 3)
- Nombre d'opérateurs : 

## MISE EN ROUTE EN MODE «DEGRADÉ»

En cas de dysfonctionnement sur le circuit de radiocommande (perte de la télécommande, piles HS...), la machine peut fonctionner dans un mode « dégradé ».

### PROCÉDÉ :

**1/** Positionnez l'interrupteur sur la position « OFF », cela shuntera le système de radiocommande.

**2/** Manœuvrez le levier du disjoncteur sur la position « 1 » pour mettre la machine en fonctionnement.

**3/** Manœuvrez le levier du disjoncteur sur la position « 0 » pour arrêter la machine.


**NB :** En cas d'arrêt involontaire du moteur, attendez le réarmement du disjoncteur (1 à 2 min), et tournez le bouton de la position T à la position 0.

Reprenez la procédure d'utilisation.

Position OFF



Position 1

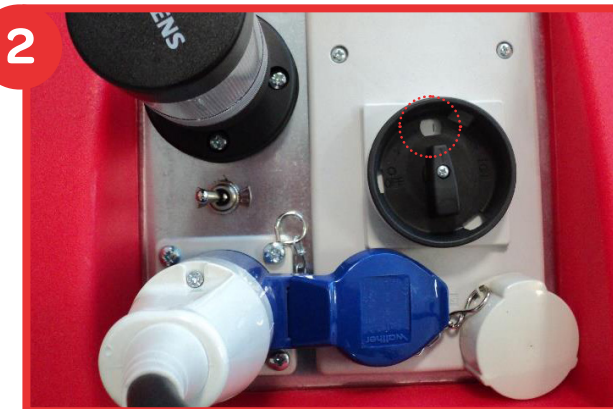

Position 0

